


lame
Xtra

LAMEO, SPECIALISTE DE LA
TERRASSE COMPOSITE, PRE-
SENTE : LA LAME XTRA POUR
DES EXTERIEURS ECO-DESIGN

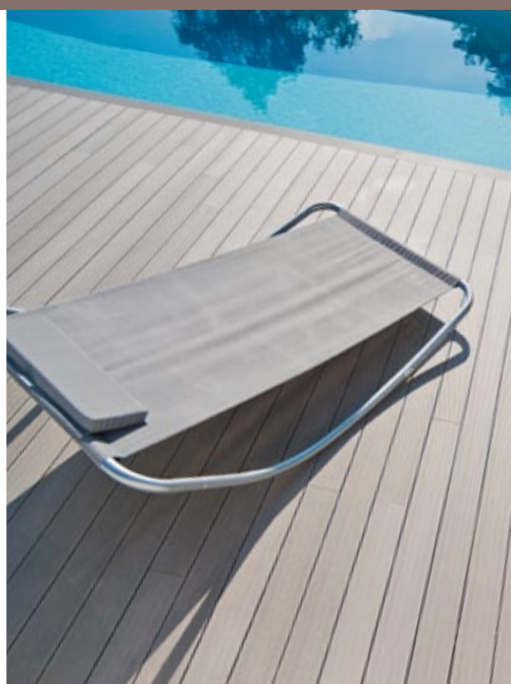


LAMEO EST COMPOSÉ DE MATÉRIAUX
100% RECYCLÉS

55% de farine de bois de peuplier recyclé
associé à du polymère recyclé (PE HD)

... ET 100 % RECYCLABLE !



label
observeurdudesign 13

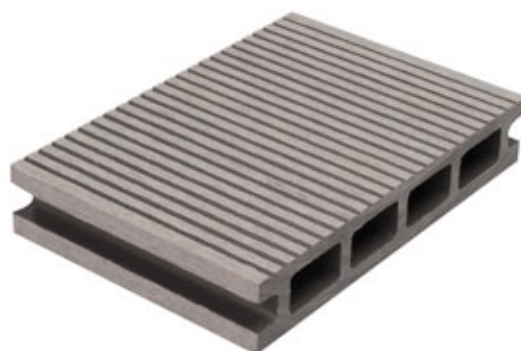

FACILE Simple à poser grâce à son système **EASYCLIP**,
LAMEO ne *nécessite pas* d'**outils de pose** parti-
culiers ni d'entretien spécifique.

FIABLE La surface **antidérapante** de **LAMEO** est aussi
garantie sans écharde. **Sans produits toxiques**
LAMEO est conforme aux normes **CE**.

LONGÉVITÉ Imputrescible & hydrophobe **LAMEO** **résiste aux**
intempéries *comme aux termites & champi-*
gnons. **LAMEO** est teint dans la masse pour ga-
rantir une **faible** variation des couleurs.

CONCEPTION
FRANÇAISE

100 % RECYCLABLE
100 % DESIGN !



LAME RÉVERSIBLE XTRA LAMÉO



COMPOSITION

55 % farine de peuplier - 30 % polyéthylène haute densité
15 % antioxydant, antimicrobien, pigment

Densité . 1,4 g/cm³

Charge maximale . 490 kg/m²

Poids . 2,95 kg/mètre linéaire - 20,35 kg/m²

Dimensions . 3 400 mm x 145 mm x 25 mm

Profil . alvéolaire creux


Finition 1 . face striée / brossée

Finition 2 . face striée / veinée

Coloris . Naturel, Craft, Béton, Brun, Noir Vulcano

Réglementation . Le bois composite répond à la directive RoHS 2002/95/EC

UNE PALETTE DE COLORIS POUR TOUTES LES AMBIANCES



Testé par des organismes indépendants, et répondant aux normes **Européennes**, le composite LAMÉO est un concentré de qualité. Résistant aux climats les plus rudes, la gamme LAMÉO est **garantie 10 ans**.

Ne craignant ni le chlore ni l'eau salée, elle s'adapte à toutes les configurations, de la plage de piscine au ponton de bord de mer, en passant par la terrasse d'agrément. **Antidérapante**, sa surface à grain particulièrement fin ne présente aucun risque d'écharde ou de glissade, et ne contient aucun produit toxique.

La lame XTRA n'est **pas sujette au vieillissement**, sa décoloration naturelle se stabilisant au bout de 6 à 12 mois, selon les conditions climatiques et d'exposition.



LAME XTRA
TESTS FCBA

N°403-11-1141
N°403-11-1141B
N°403-12-3
N°404-12-167
N°404-12-357

2012 - Caractéristiques physique, mécanique, et durabilité biologique.



PLUS D'INFORMATIONS SUR LAMEO.FR

LES AUTRES DIFFÉRENCES LAMÉO

LE CONSEIL, L'ACCOMPAGNEMENT & LE **SUR-MESURE**

Convaincu que la qualité d'un produit doit se retrouver dans sa mise en oeuvre, LAMÉO s'appuie sur un réseau de distribution dans toute la France.

Des spécialistes du bois, aptes à répondre aux demandes des particuliers comme à celles des professionnels, que ce soit pour la pose, la découpe ou la prise en compte de contraintes spécifiques dans le cas des commandes grands volumes.



LAMEO
ECOLOGICAL • COMPOSITE • WOOD

VOTRE DISTRIBUTEUR